


NHP autonomes EAU FROIDE ESSENCE

# BENZ 280/16 R SP95

Gamme pro

**6** heures  
maxi / jour  
utilisation intensive

**GARANTIE**  
**1** AN  
PRO

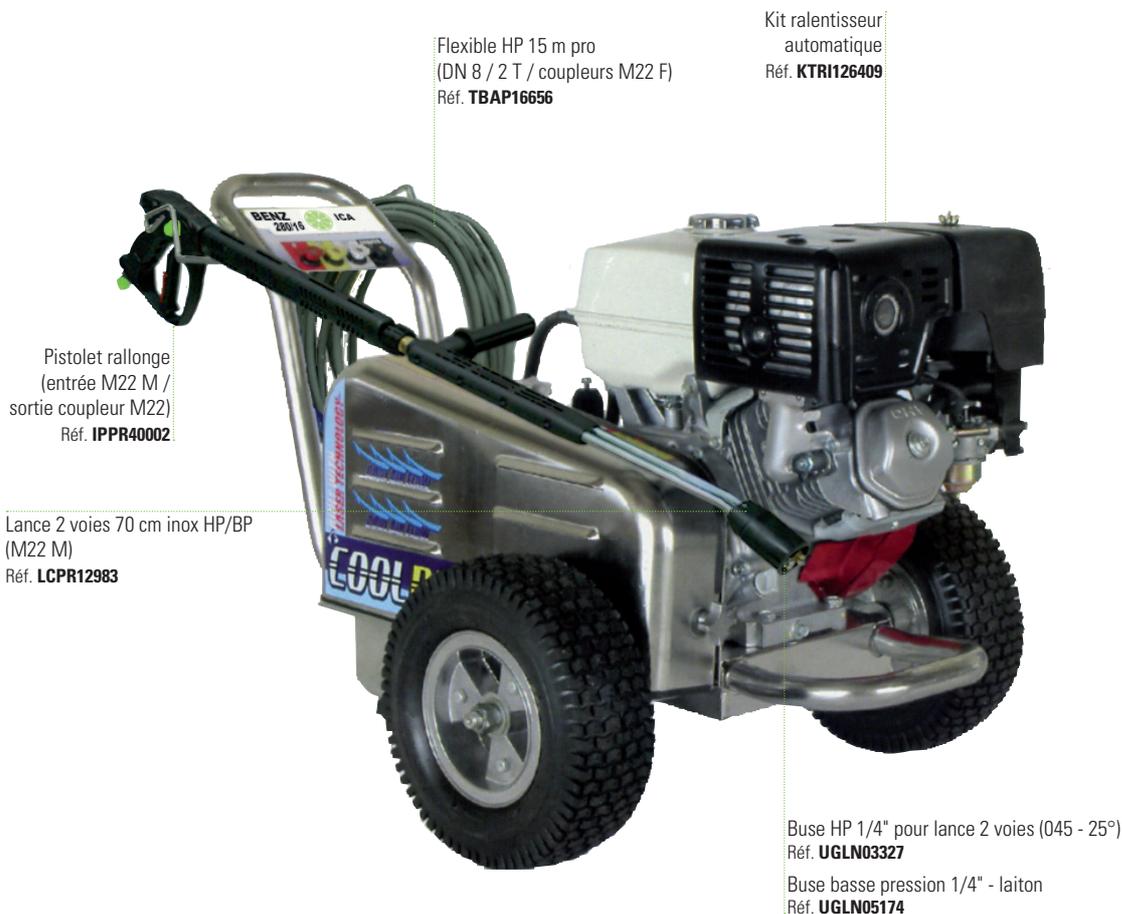

Flexible HP 15 m pro  
(DN 8 / 2 T / coupleurs M22 F)  
Réf. **TBAP16656**

Kit ralentisseur  
automatique  
Réf. **KTRI126409**

Pistolet rallonge  
(entrée M22 M /  
sortie coupleur M22)  
Réf. **IPPR40002**

Lance 2 voies 70 cm inox HP/BP  
(M22 M)  
Réf. **LCPR12983**

Buse HP 1/4" pour lance 2 voies (045 - 25°)  
Réf. **UGLN03327**

Buse basse pression 1/4" - laiton  
Réf. **UGLN05174**

## LES +

- \* **Solide châssis tout inox & roues large bande 15" à jante chromée**
- \* **Moteur essence Honda pro 13 CV**
- \* **Sécurité niveau d'huile moteur**
- \* **Pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique (longévité x 5)**
- \* **Accouplement réduit de la pompe par courroie**

- \* **Système de refroidissement moteur (ventilateur/poulie réduction).**
- \* **Ralenti moteur automatique au relâchement gâchette**
- \* **Valve thermique de sécurité pompe**
- \* **Réglage de pression au By-pass**
- \* **Flexible HP 15 m anti-trace & lance 2 voies de série**

## Caractéristiques techniques

Référence	IDAF99896
Pression (bars)	<b>40 à 280</b> (réglable)
Débit (l/h)	<b>960</b>
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 045
Température max en entrée (°C)	45
Moteur (type / CV)	<b>Honda GX 390 - 13</b>
Capacité réservoir essence SP 95 (l)	6,5
Consommation (l/h à plein régime)	2,5
Accouplement moteur/pompe	<b>Réduit par courroie</b>
Rotation moteur/pompe (tr/min)	<b>1800</b>
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Système aspiration détergent	Oui par Venturi - Crépine
Dimensions L x l x h (cm)	115 x 70 x 75
Poids à vide (kg)	99

## Accessoires et options préconisés

 Kit enrouleur nu (capacité 30 m) Réf. <b>KTRI126466</b>	 Flexible HP 30 m Coupleurs M22 Réf. <b>TBAP51640030</b>	 Mamelon M22 MM - Jonction flexibles HP Réf. <b>RCIN10810</b>	 Lance rotabuse M22 M Réf. <b>ROTA00051</b>	 Crépine d'aspiration eau - 5 m Réf. <b>TBBP126475</b>
 Cloche de lavage Prémium (sans buses) Réf. <b>LANC126138</b>	 Buse HP 1/4" 015 40° cloche Prémium Réf. <b>UGLN126423</b>	 Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. <b>LANC85206018</b>	 Lance courte coudée : nettoyage gouttière (sans buse) Réf. <b>KTRI85206020</b>	
 Harnais Réf. <b>KTRI85206019</b>	 Débouche canalisation 40 m sans buse Réf. <b>TBAP126399</b>	 Buse 3 rétrojets + 1 frontal déboucheur - 1/4" F Réf. <b>CANA99019</b>	 Kit sablage humide (complet) Réf. <b>LCPR14860</b>	