

DÉLINEIGE

Le revêtement au sommet

18

Composition :

Délineige moucheté : 35% caoutchouc
EPDM (noir) 65% EPDM (granulats colorés)
Délineige uni : 100% EPDM coloré

Avantages :

- Robuste et insensible à l'eau
- Grande résistance à l'usure, au vieillissement et aux UV.
- Excellente résistance aux sollicitations et influences mécaniques
- Esthétique et décoratif
- Amortisseur de chocs
- Isolant thermique et phonique
- Nettoyage avec machine à monobrosse

Pose : Collé en plein avec colle polyuréthane.

Coloris : Moucheté ou uni (voir nuancier)

Délineige uni (sur demande)



Gris foncé

Rouge


Bleu

Beige

Vert




Délineige moucheté

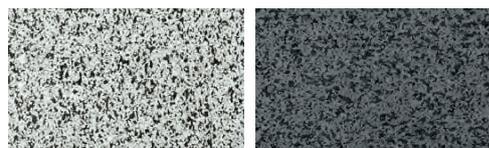

Gris / Noir

Gris foncé / Noir

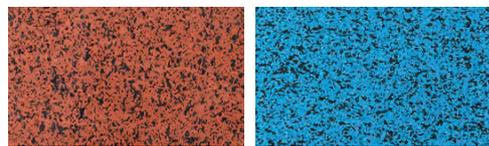

Rouge / Noir

Bleu / Noir

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement au feu
DÉLINEIGE MOUCHETÉ				
DELINIEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	7,5 kg/m ²	Cfl-S1
DELINIEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m ²	Cfl-S1
DELINIEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m ²	Cfl-S1
DÉLINEIGE UNI (sur demande)				
DELINIEIGE4 (uni)	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m ²	Cfl-S1
DELINIEIGE6 (uni)	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m ²	Cfl-S1
DELINIEIGE8 (uni)	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m ²	Cfl-S1
DELINIEIGE10 (uni)	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m ²	Cfl-S1

