




# CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC M26

Le caillebotis ultra-robuste, spécial norme handicapé

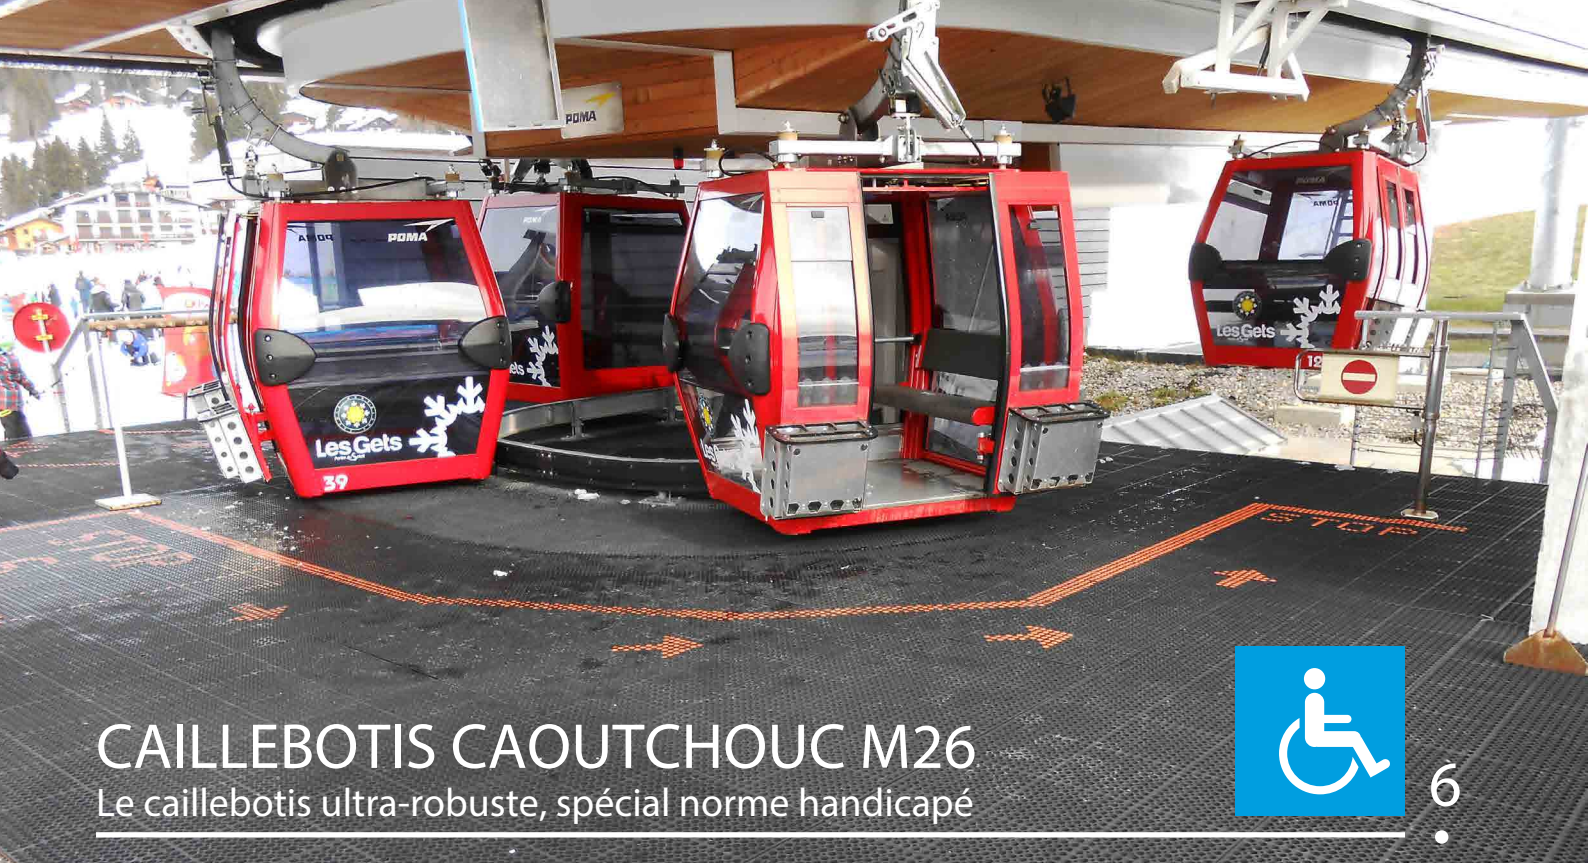


6

Composition : 100% caoutchouc naturel non recyclé

## Avantages :

- Modèle conforme à la norme handicapé LOGC940024A
- Très antidérapant: fines arrêtes sur toute la surface
- Bords biseautés pour faciliter l'accès (M2606)
- Très robuste grâce à sa densité
- Face supérieure permettant une évacuation totale de l'eau et de la neige
- Résistance aux coupures des caillebotis métalliques
- Longue durée de vie

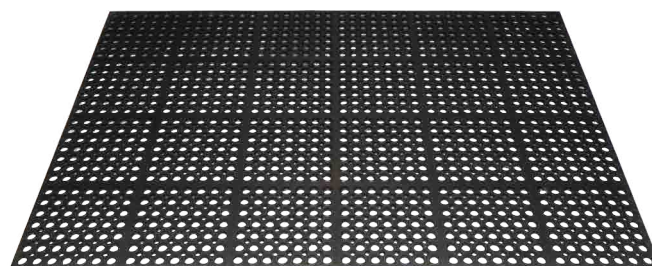

Coloris : noir - Autres coloris sur demande


+ info : découpe à la demande




jonction C26




brosses



bouchons



face supérieure



face inférieure

| Référence   | Dimensions     | Épaisseur | Poids   | Classement au feu |
|-------------|----------------|-----------|---------|-------------------|
| M25         | 1000 x 1500 mm | 22 mm     | 21,8 kg | -                 |
| M2601       | 910 x 1520 mm  | 22 mm     | 20,0 kg | -                 |
| M2601CFL    | 910 x 1520 mm  | 22 mm     | 21,5 kg | Cfl - S1          |
| M2601BFL    | 910 x 1520 mm  | 22 mm     | 22,0 kg | Bfl - S1          |
| M2606       | 980 x 1570 mm  | 22 mm     | 20,0 kg | -                 |
| C26         |                |           | 0,02 kg | -                 |
| BROSSEM26CC |                |           |         | -                 |
| BOUCHONM26  |                |           |         | -                 |



Norme handicapé



Bfl-S1



Cfl-S1




Extérieur



à poser



>1000 passages / jour



Trafic intense



Drainant




Utilisation jusqu'à -40°C



Résistant aux UV



Lavage haute pression



100% CAOUTCHOUC

100% caoutchouc